


AUTO PICLE-S

MACHINE D'OXYCOUPAGE
COUPE-TUBES TELECOMMANDEE

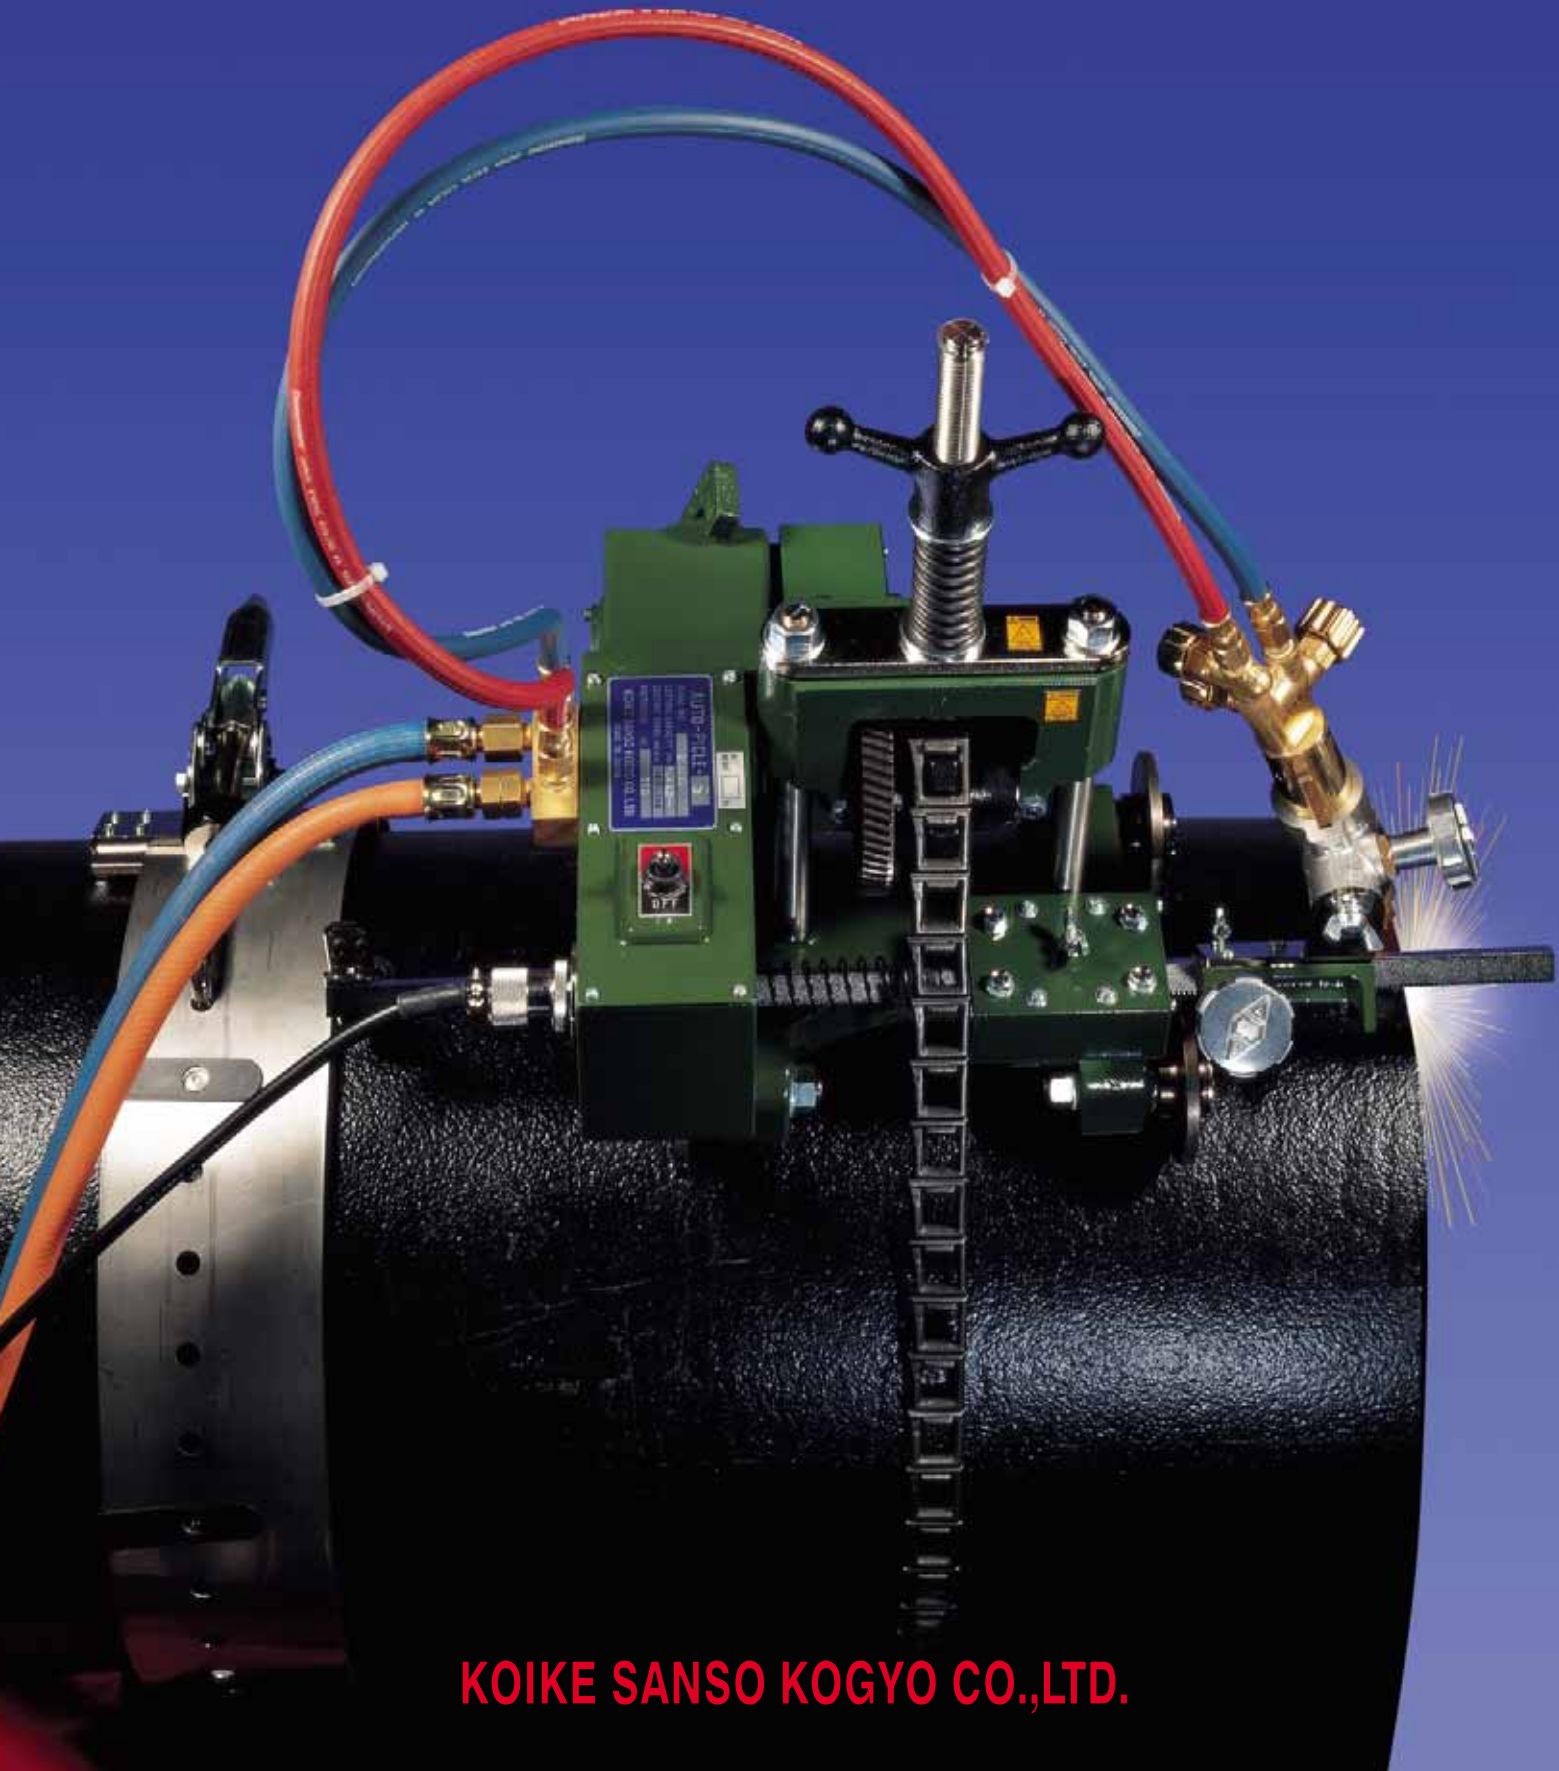

KOIKE SAN SO KOGYO CO.,LTD.


Le rail spécialement conçu pour le guidage du chalumeau/de la buse permet une découpe extrêmement précise et rend la AUTO PICLE-S particulièrement adaptée pour les tubes de grande taille.

Caractéristiques techniques

- Conçue spécialement pour découper des tuyaux, cette machine est facile à porter et à mettre en place.
- Le système particulier de guidage de la buse par un rail fixe permet une grande précision de découpage et rend la AUTO PICLE-S particulièrement pratique pour les tubes de grande taille.
- Le rail de guidage permet également de découper des tubes à la verticale. L'Auto Picle-S peut aussi être utilisée pour découper des tubes à la verticale si elle est utilisée avec ce rail de guidage.
- Peut effectuer des coupes en chanfrein, le fait qu'elle soit automatique donnant une découpe parfaitement nette.
- S'adapte sans problème à n'importe quel diamètre de tube en modifiant la longueur de la chaîne.
- Les opérations de découpage sont commandées à distance, facilitant le travail de l'opérateur et le rendant plus confortable.

Fiche technique

Epaisseur de découpe	5~50 mm (0,2~2")
Vitesse de découpe	100~700 mm (4~28")/ min.
Forme de la coupe	I,V (jusqu'à 45°)
Contrôle de la vitesse	PWM
Alimentation	42/110/220V AC
Dimensions de la machine	270 mm (10,75") longueur 230 mm (9,2") largeur 400 mm (16") hauteur
Diamètre de découpe tuyau	Plus de 600 mm Ø du (24") (150~600 mm Ø également possible)
Poids	15 kg (33 lbs)

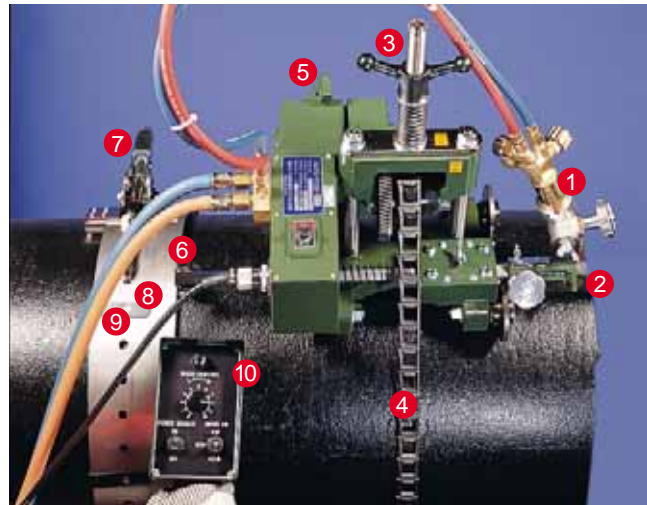

1. Chalumeau
2. Buse
3. Poignée de fixation
4. Chaîne
5. Manette d'embrayage
6. Galet de guidage
7. Fixation
8. Rail de guidage
9. Support
10. Panneau de contrôle



Accessoires inclus

Les accessoires standard livrés avec l'AUTO PICLE-S sont: 5 m (196") câble d'alimentation, # 0-1-2 buses (de chaque Série 100 pour tout combustible gazeux), alésoirs pour buse, allumeur, trousse à outils, 2 tuyaux (du chalumeau au robinet), boîtier de télécommande, 2A fusibles.

Remarque :

La machine et le rail de guidage sont vendus séparément. Veuillez faire une commande jointe pour la machine et le rail voulu.

La machine se compose de l'appareil principal et d'une chaîne d'une longueur de base de 2400 mm (94") disponible pour des tubes allant jusqu'à 600 mm de diamètre (36").

Accessoires optionnels

Nous proposons les 4 types de rail de guidage et de chaîne ci-dessous. Chaque type est fourni avec le rail et la chaîne supplémentaire de la longueur de base indiquée.

- Rail de guidage D-600 (tube d'un diamètre maximum de 600 mm (24"))
- Rail de guidage D-900 (tube d'un diamètre maximum de 900 mm (36"))
- Rail de guidage D-1200 (tube d'un diamètre maximum de 1200 mm (48"))
- Rail de guidage D-1500 (tube d'un diamètre maximum de 1500 mm (60"))
- Chaîne



KOIKE INTERNATIONAL GROUP

KOIKE EUROPE B.V.

Grote Tocht 19,
1507 CG Zaandam, Holland.
Tel: +31 (0)75 - 612 72 27
Fax: +31 (0)75 - 670 22 71
www.koike.nl

KOIKE FRANCE S.A.R.L.

BP 58, 59582 Marly Cedex
Tel: +33 (0)3 - 2730 4343
Fax: +33 (0)3 - 2730 1250

KOIKE UK Ltd

97 Ashkirk
Dudley, Cramlington
Northumberland
NE23 7DG
Tel: +44 (0)191 250 17 18
Fax: +44 (0)191 250 29 03

KOIKE SANSEI KOGYO CO.,LTD.

www.koikeox.co.jp

KOIKE KOREA ENGINEERING CO.,LTD.

KOIKE ARONSON, INC.

www.koike.com

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Distribué par: