


KHC-600D


MACHINE PORTABLE AUTOMATIQUE A PIQUAGES

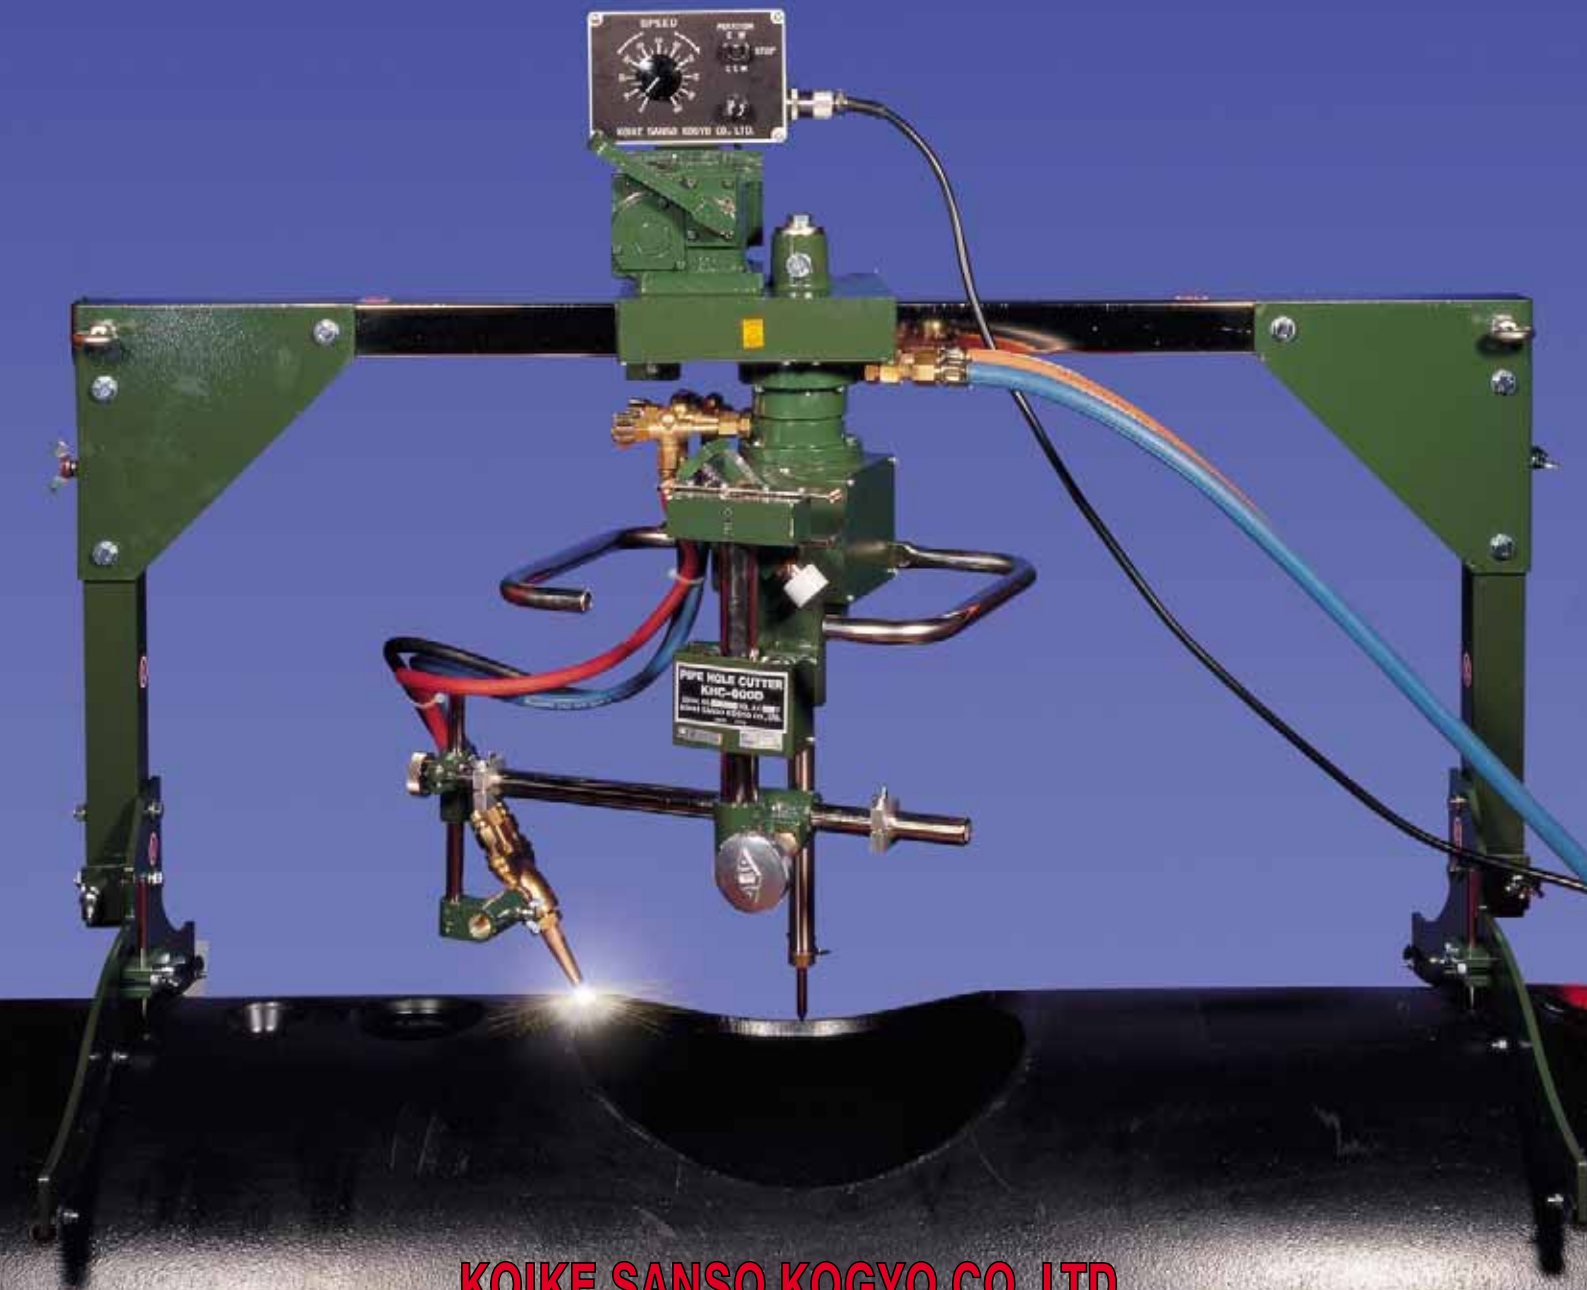

KOIKE SANSO KOGYO CO.,LTD.

Une machine unique en son genre mise au point grâce aux technologies de pointe et à l'expérience mondiale de Koike. La KHC-600D est compacte, légère et facile à utiliser. Elle est principalement conçue pour le découpage de haute précision d'ouvertures dans les viroles, citernes, échangeurs thermiques pour la pose de brides et piquages à angle droit. La KHC-600D peut découper un réservoir de l'intérieur ou de l'extérieur. Une qualité supplémentaire: la KHC-600D permet de découper des cercles et des lignes en chanfrein dans une plaque plate.

- L'usage de la manette de réglage en hauteur permet de mettre au point facilement la hauteur de la pointe.
- Le mécanisme d'embrayage facilite la mise en place de la pointe.
- Le dispositif d'enclenchement vertical utilise un mécanisme au fonctionnement trigonométrique qui assure une meilleure précision de découpage à l'oblique qu'avec un mécanisme traditionnel à manivelle.



Exemple: Angle: 45°
 Diamètre du tuyau raccordé/
 diamètre du tuyau principal = 1/3
 KHC-600D Autre marque
 e = 0,9 mm e = 5,0 mm

- L'utilisation d'un dispositif rotatif de distribution de gaz évite d'emmêler les tuyaux.
- Il est également possible d'effectuer un découpage circulaire dans une tôle.
- Le design compact et le poids léger garantissent une parfaite maniabilité.

Fiche technique

Epaisseur de découpe	5~50 mm (0,25~2")
Vitesse de découpe	0,12~1,2 tours/ min.
Forme de la coupe	I,V (jusqu'à 45°)
Contrôle de la vitesse	PWM
Alimentation	42/110/220V AC
Dimensions de la machine	1.050 mm (41") longueur 500 mm (19") largeur 760 mm (30") hauteur
Diamètre effectif de découpe	80~600 mm Ø (3,1~23")
Portée verticale du chalumeau	0~100 mm (0~4")
Diamètre du tuyau principal	800 mm (31") ou plus (avec pied standard)
Rapport entre diamètres du tuyau raccordé et du tuyau principal	1:2 ou plus
Poids	26 kg (57,2 lbs)

Accessoires inclus

Les accessoires standards livrés avec le KHC-600D sont: 5 m (196") câble d'alimentation, # 0-1-2 buses (de chaque Série 100 pour tout combustible gazeux), alésoir pour buse, allumeur, trousse à outils, 3 tuyaux (du chalumeau au robinet), 1A fusibles.

Panneau de contrôle

Embrayage




Distributeur rotatif

Reglage en hauteur

Gémaille coulissante

Poignée

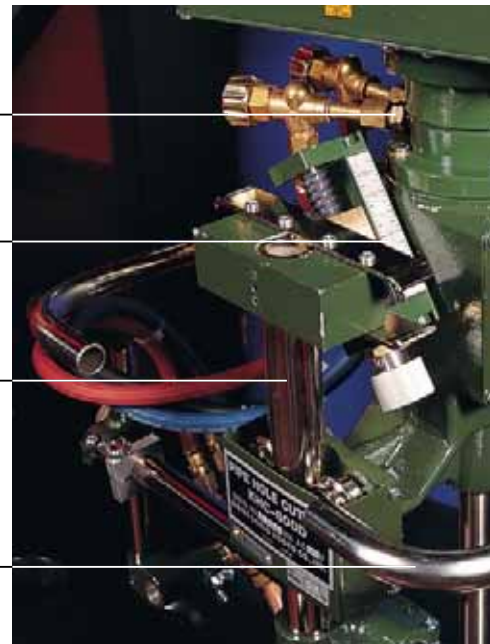

Accessoires optionnels

- Accessoire pour tubes de faible diamètre
Vient compléter le pied standard en maintenant solidement les tubes d'un diamètre allant de 250 à 800 mm.
- Support pour pièces en surplomb
Ce support maintient les tubes travaillés à une extrémité pendant que le tube est découpé près de l'autre extrémité.



KOIKE INTERNATIONAL GROUP

KOIKE EUROPE B.V.

Grote Tocht 19,
1507 CG Zaandam, Holland.
Tel: +31 (0)75 - 612 72 27
Fax: +31 (0)75 - 670 22 71
www.koike.nl

KOIKE FRANCE S.A.R.L.

BP 58, 59582 Marly Cedex
Tel: +33 (0)3 - 2730 4343
Fax: +33 (0)3 - 2730 1250

KOIKE UK Ltd

97 Ashkirk
Dudley, Cramlington
Northumberland
NE23 7DG
Tel: +44 (0)191 250 17 18
Fax: +44 (0)191 250 29 03

KOIKE SANSO KOGYO CO.,LTD.

www.koikeox.co.jp

KOIKE KOREA ENGINEERING CO.,LTD.

KOIKE ARONSON, INC.

www.koike.com

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Distribué par:

